ChristensenKromann

GEOTEKNISK RÅDGIVNING | WWW.CKGEO.DK

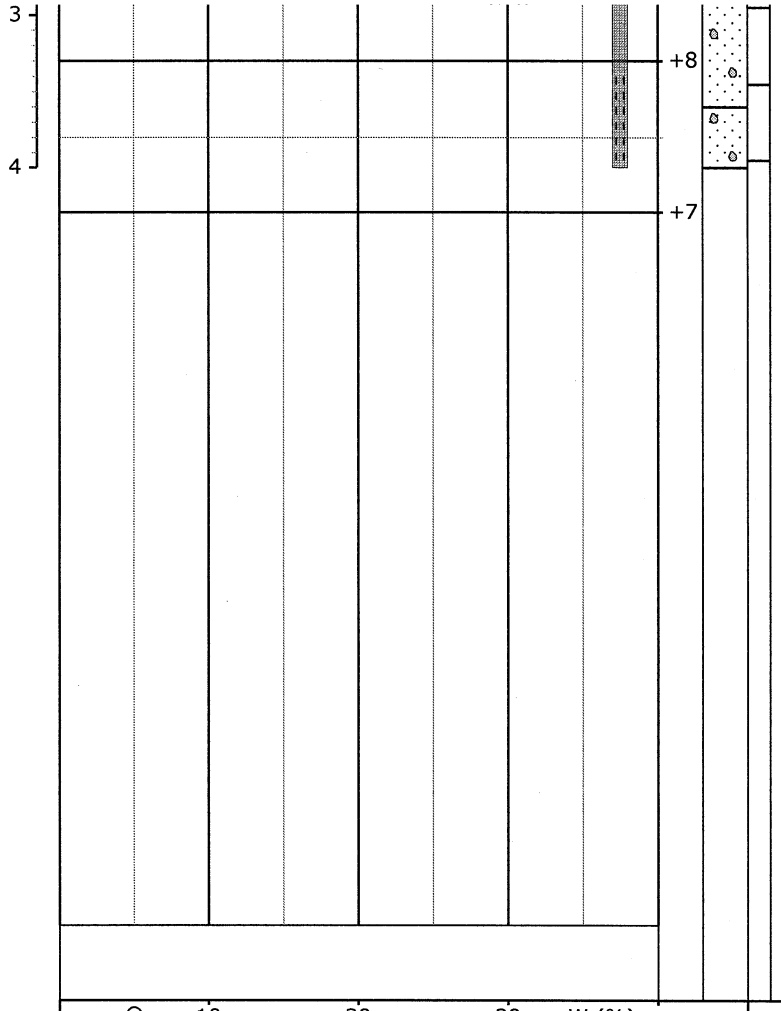

6	SAND	Sg/ Gc
7	SAND, mellem - groft, gruset, enk. sten, mørkbrungråt	Sg/ Gc
8	SAND, fint - mellem, sv. gruset, lysgråt	Sg/ Gc

Boremetode : Tørboring uden foring
Koordinatsystem :
Plan :

Sag : 12-165 Præstebakken, Sdr. Felding

Boret af : JYSK GVS | Dato : 2012.11.29 | Bedømt af : | DGU-Nr.: | Boring : B2

Udarb. af : TC | Kontrol : KK | Godkendt : KK | Dato : | Bilag : 1 | S. 1/1

CHRISTENSEN/KROMANN APS

Boreprofil

GeoGIS2005 2.1.72 - db - PSTGDK - 06-12-2012 12:01:56

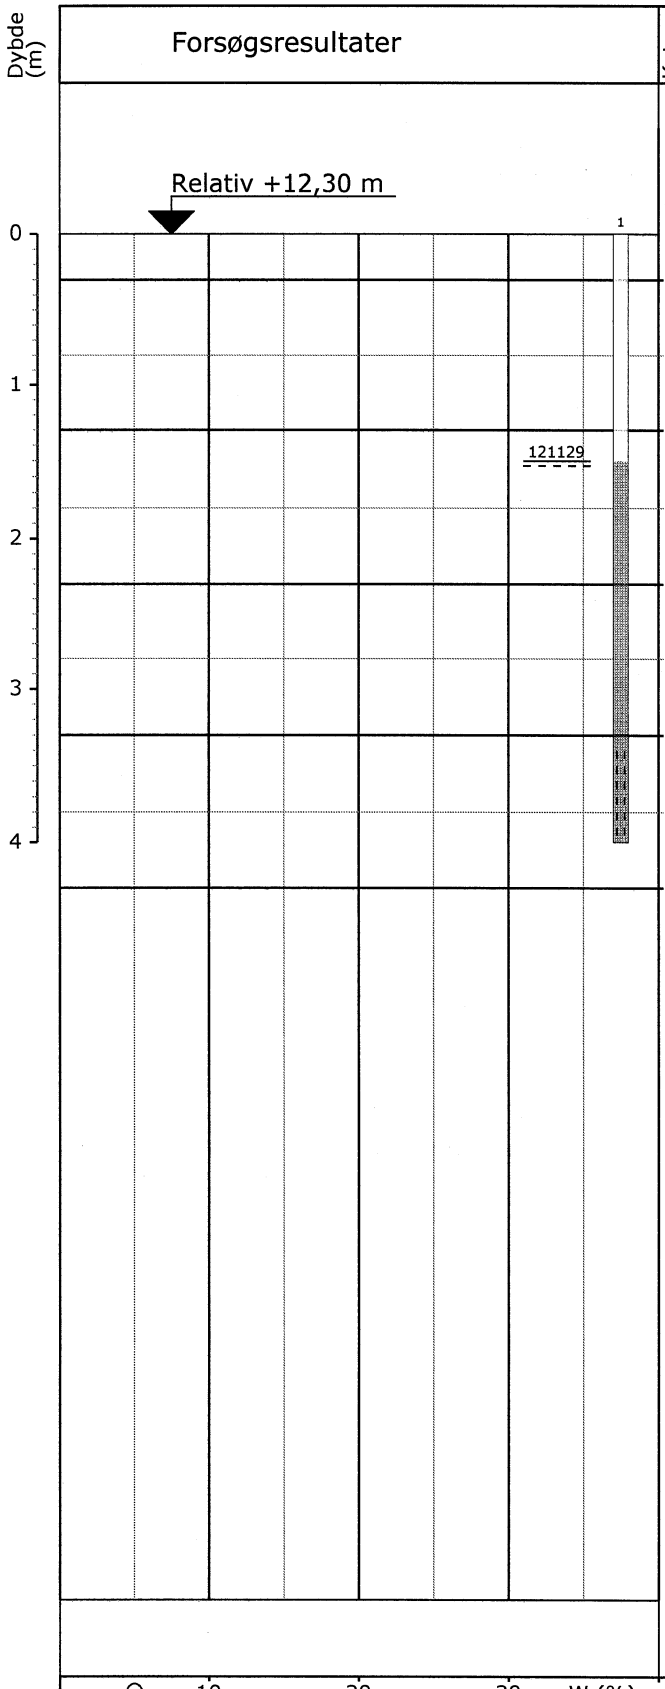

Boremetode : Tørboring uden foring
Koordinatsystem :
Plan :

Sag : 12-165 Præstebakken, Sdr. Felding

Boret af : JYSK GVS Dato : 2012.11.29 Bedømt af : DGU-Nr.: Boring : B6

Udarb. af : TC Kontrol : KK Godkendt : KK Dato : Bilag : 1 S. 1/1

CHRISTENSEN/KROMANN APS

Boreprofil

GeoGIS2005 2.1.72 - db - PSTGDK - 06-12-2012 12:02:38

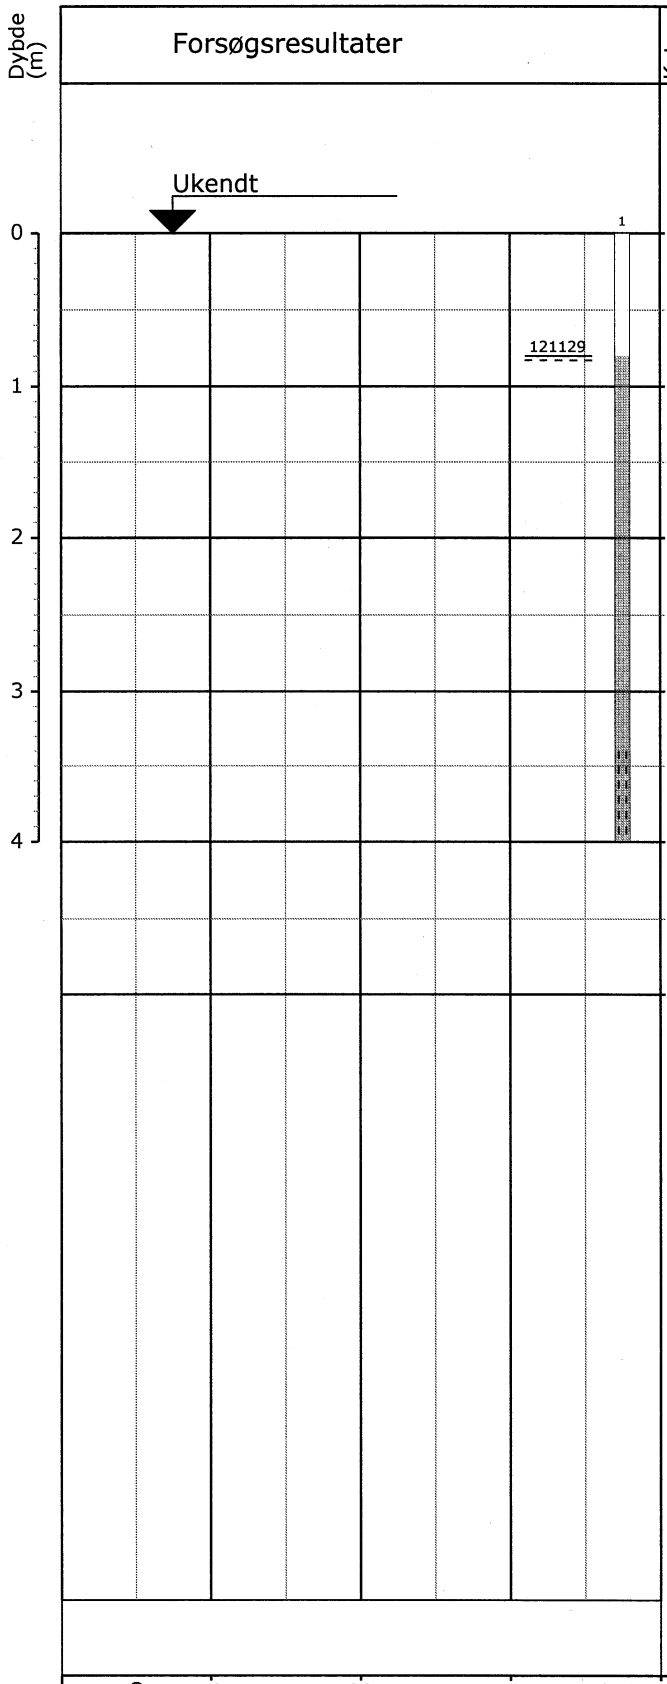

Boremetode : Tørboring uden foring
Koordinatsystem :
Plan :

Sag : 12-165 Præstebakken, Sdr. Felding

Boret af : JYSK GVS Dato : 2012.11.29 Bedømt af : DGU-Nr.: Boring : B7

Udarb. af : TC Kontrol : KK Godkendt : KK Dato : Bilag : 1 S. 1/1

CHRISTENSEN/KROMANN APS **Boreprofil**

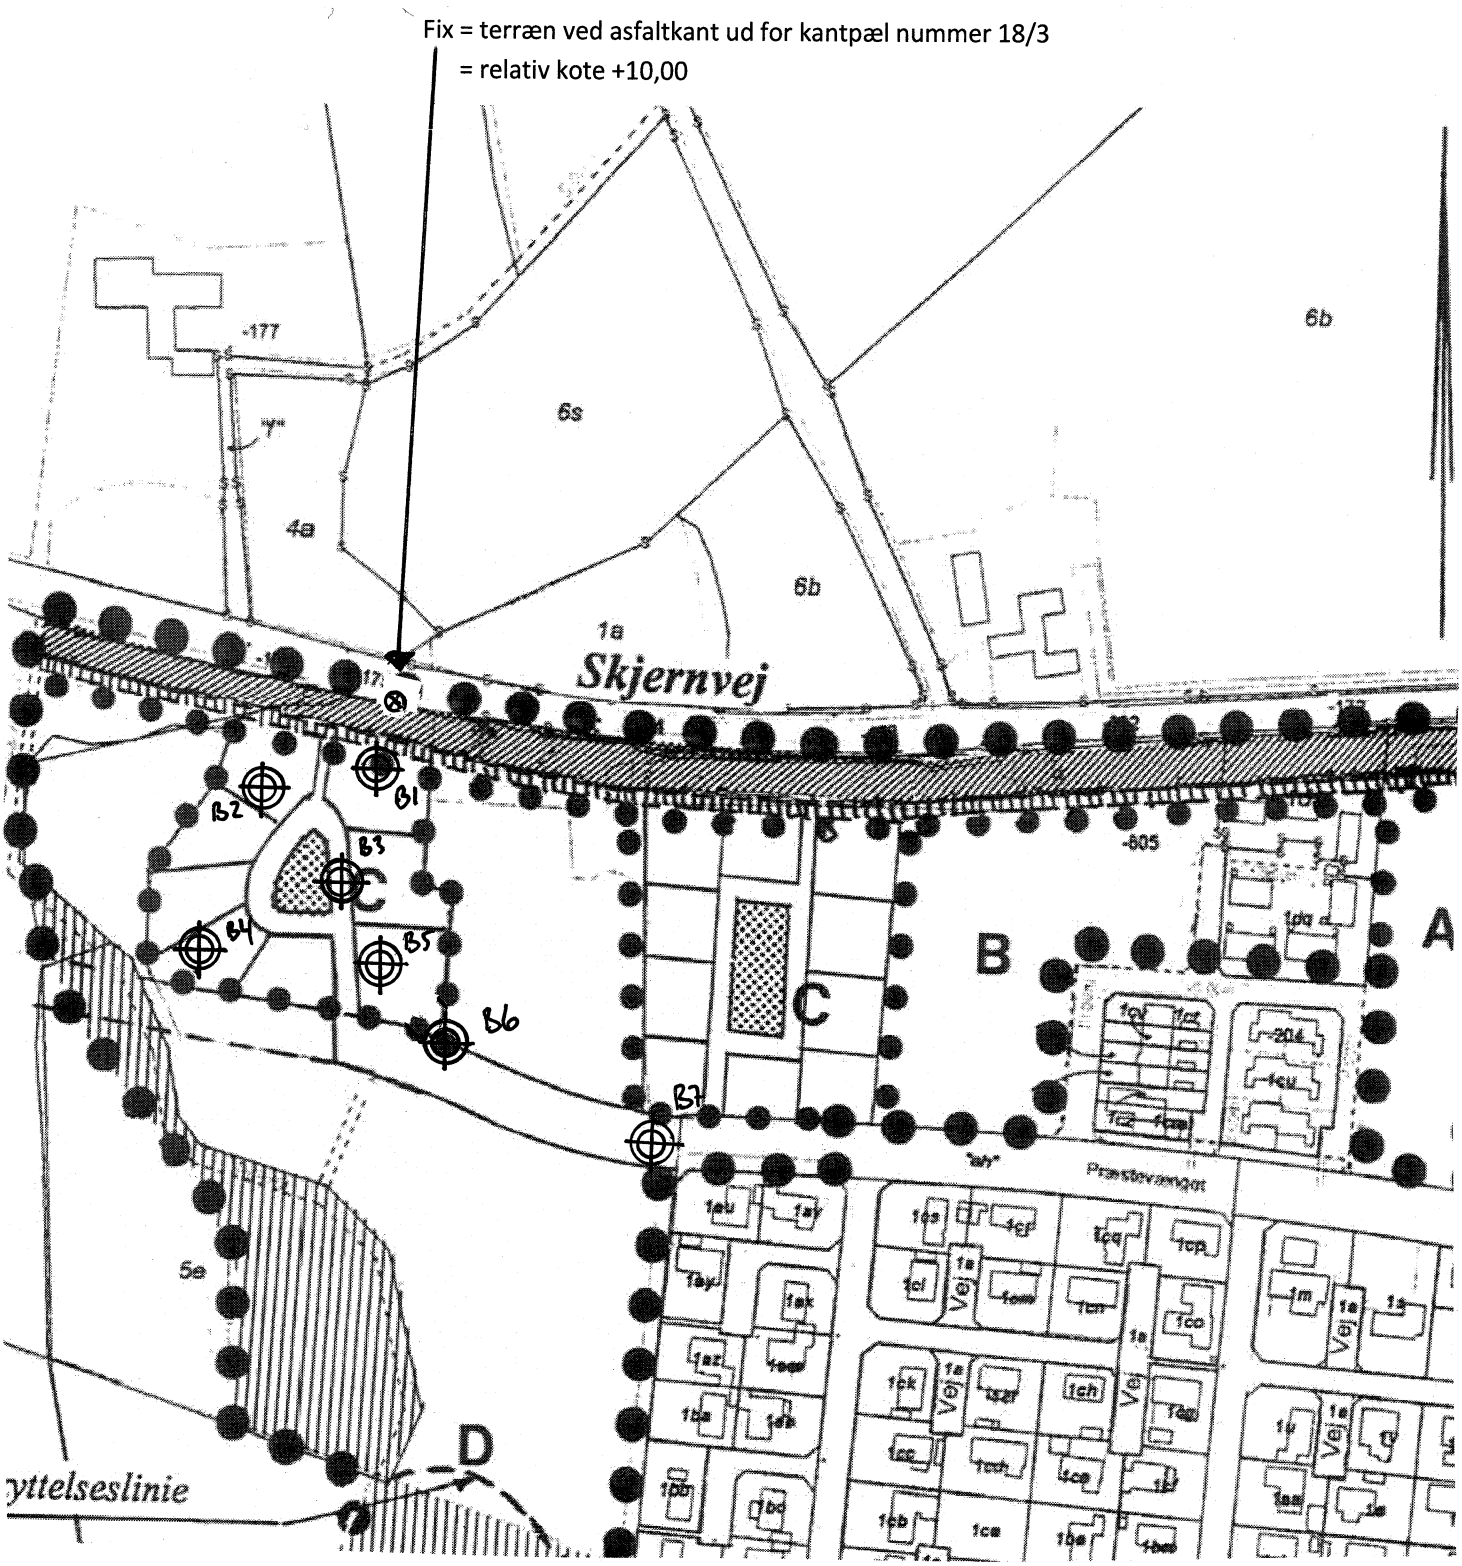

Rådgivende Ingeniørfirma Christensen/Kromann ApS	Dato: 10-12-2012 Udført af KK	Situationsskitse Præstebakken, Sdr. Felding	Bilagsnr. 2

Principskitse for indbygning af sandpude

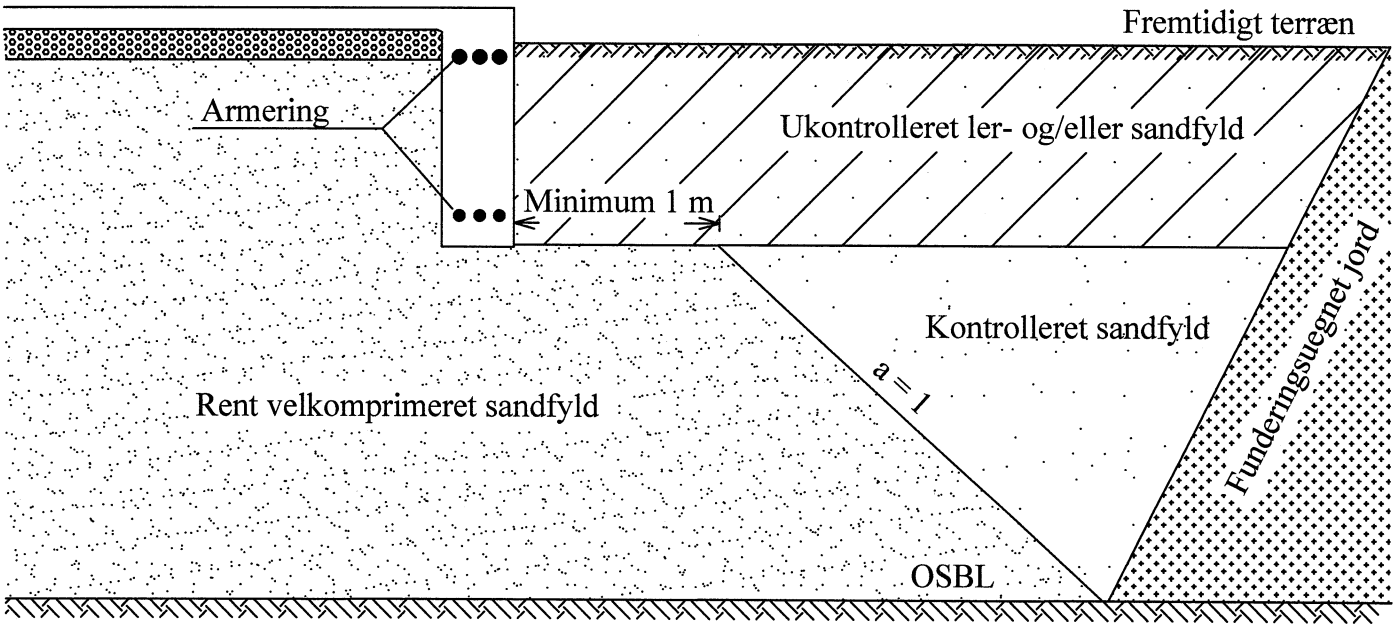

Udførelse

Samtlige aflejringer over OSBL fjernes og erstattes med rent sandfyld, der udlægges i lag af højst 30 cm under effektiv komprimering til de i rapporten anbefalede komprimeringsgrader.

Derefter udføres en normal, direkte fundering i frostfri dybde med gulve udlagt direkte på kapillarbrydende lag.

Udskiftningen udføres i fornødent omfang udenfor fundamenterne (jf. ovenstående snit), således at stabilitets- og bæreevnekriterier er overholdt.