



Herning
Kommune




Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

1. revurdering af § 16 a miljøgodkendelse (IE-husdyrbrug)

Visgårdvej 3
7400 Herning

Afgørelsesdato: 23. oktober 2026
Sagsnummer: 09.17.00-P19-18-26

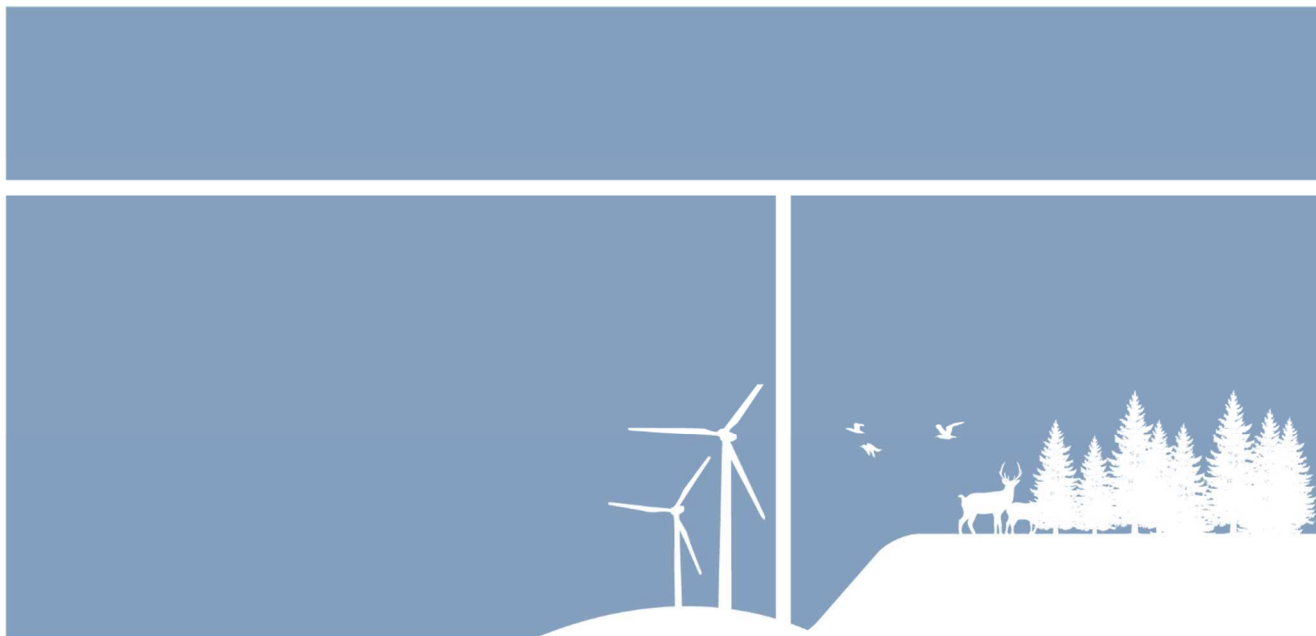



Registreringsblad

Dato for afgørelse	23. oktober 2026
Ansøgningsskema nr.	256557 af 3. juni 2026, version 2
Kommunescenarie nr.	269993 af 23. oktober 2026, version 2 I dette scenarie er tilbygning til farestald I og II blevet fjernet, da de ikke er blevet opført. Beregningerne for lugt, natur og BAT i dette kommunescenarie er derfor blevet anvendt i indeværende revurdering.
Gældende miljøgodkendelse	§ 16a miljøgodkendelse af 19. juli 2018
CVR-firmanavn	Visgård I/S
CVR-nr.	42368466
CHR nr.	74116
Typen af husdyrbrug:	IE-søer
Beliggenhedsadresse husdyrbrug	Visgårdvej 3, 7400 Herning
Ejendomsnummer	4454776
Matrikelnummer, ejerlav	2a, Eggersgård, Sinding
Ansøgeradresse	Visgårdvej 3 7400 Herning
Konsulent	Vestjysk - en del af SAGRO Konsulent Helle Borum
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Peter Lindhard Birch
Kvalitetssikring	Louise Lindegaard Weinreich

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

REGISTRERINGSBLAD	2
AFGØRELSE OM 1. REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE	5
REVURDERING AF VILKÅR FOR §16A MILJØGODKENDELSE AF 19. JULI 2018.....	6
OPHÆVEDE VILKÅR FRA § 16A MILJØGODKENDELSE	6
NYE VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	6
REVURDERING AF VILKÅR, § 16A MILJØGODKENDELSE AF 19. JULI 2018	6
VILKÅR FOR DRIFT OG INDRETNING	6
VILKÅR STALDE OG PRODUKTIONER	6
VILKÅR VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND	8
VILKÅR GYLLEHÅNDTERING	8
VILKÅR UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER	8
VILKÅR TANKNING AF BRÆNDSTOF	8
VILKÅR FOR ENERGIEFTERSYN	8
VILKÅR FOR SKADEDYRSBEKÆMPELSE	8
VILKÅR FOR RENHOLDELSE	9
VILKÅR FOR STØJ	9
VILKÅR FOR VIBRATION OG RYSTELSE	9
VILKÅR FOR UDARBEJDELSE AF HANDLEPLANER VED UFORUDSETE GENER	10
VILKÅR FOR MILJØLEDELSE	10
VILKÅR FOR REPARATION OG VEDLIGEHOLD	10
PÅVIRKNING AF NATUR	11
EKSISTERENDE STALDANLÆGS LEVETID	12
LUGT	12
GENNEMGANG AF BAT	12
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE	14
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE.....	15
OVERSIGT OVER BILAG	16



Indledning

Miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug, skal jævnfør husdyrbruglovens¹ kapitel 4, regelmæssigt tages op til revurdering, og om nødvendigt ajourføres, i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år.

IE-husdyrbrug skal dog altid revurderes, når der er offentliggjort ny BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Revurderingen skal overholde kravene, jævnfør § 39, stk. 1 i husdyrbrugloven² senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende.

Husdyrbrug, der er godkendt efter § 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal kun revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til kravet om totaldeposition for ammoniak efter §§ 25 og 26 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det samme er gældende for ikke IE-husdyrbrug, godkendt efter § 12 husdyrbrugloven, og husdyrbrug, godkendt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven². Revurderingen omfatter alene dette forhold.

For alle IE-husdyrbrug, der revurderes efter 1. august 2017, skal der fastlægges et produktionsareal, og BAT skal beregnes efter det nye datasæt i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, jævnfør bilag 3A i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det fremgår af § 41 i husdyrbrugloven, at revurderingen gennemføres ved påbud efter lovens § 39. Revurderingen skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud eller i en afgørelse, hvor der ikke findes anledning til at skærpe.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Påbud ud over, hvad der følger af BAT, skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Ikke-teknisk resumé

Husdyrbruget har en § 16a miljøgodkendelse, meddelt den 19. juli 2018 med tilladelse til søer med et produktionsareal på 7.364 m². I forbindelse med godkendelsen blev der givet tilladelse til en tilbygning til farestald I på ca. 455 m² og en tilbygning til farestald II på ca. 184 m². Tilladelsen til tilbygningerne er bortfaldet da de ikke er opført indenfor udnyttelsesfristen. Tilladt produktionsareal er nu 6.725 m².

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre husdyrproduktionen, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne.

Husdyrbrugets ejer og konsulent er via opstartsbrev orienteret om processen og formålet med revurderingen. Husdyrbrugets konsulent har efterfølgende indsendt supplerende materiale.

Da afgørelsen meddeles som påbud, efter husdyrbruglovens § 39, jævnfør § 41, skal partshøring af husdyrbrugets ejer i denne forbindelse betragtes som et forvarsel om påbuddet.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1065, 2025-08-21

² Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1065, 2025-08-21

³ Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 842, 2026-09-11



Afgørelse om 1. revurdering af miljøgodkendelse

Herning Kommune har revurderet miljøgodkendelsen af husdyrbruget på Visgårdvej 3, 7400 Herning og meddeler afgørelse om, at husdyrbruget kan fortsætte med de gældende vilkår, fastlagt i husdyrbrugets miljøgodkendelse af 19. juli 2018. De vilkår, som ikke ændres, er stadig gældende. Afgørelsen træffes med hjemmel i husdyrbruglovens § 39, jævnfør § 41.

Påbuddet om ændring af vilkår, samt fastlæggelse af nye vilkår, meddeles på baggrund af den første lov-bundne revurdering af IE- husdyrbrug, efter IE-direktivet³. Påbuddene træder i kraft, straks ved meddelelse af afgørelsen, medmindre andet fremgår i det enkelte påbud. Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug.

Offentligheden er blevet inddraget tidligt i processen ved annoncering på Herning Kommunes hjemmeside den 23-04-2026 til den 07-05-2026. Herning Kommune har ikke modtaget høringsbidrag i forbindelse med annonceringen af revurderingens indledning.

Udkastet til afgørelse blev den 8. oktober 2026 varslet hos husdyrbrugets ejer Visgårdvej 3, 7400 Herning med mulighed for at udtale sig inden for en frist på 2 uger. Der indkom ingen bemærkninger til udkastet.

Revurderingen gælder kun for den eksisterende miljøgodkendelse. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg og lignende, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering.

³ Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2010/75/EU, om industrielle emissioner, 24-11-2010



Revurdering af vilkår for §16a miljøgodkendelse af 19. juli 2018

Nedenstående vilkår der er gennemstreget, ophæves, ændres eller erstattes af nye vilkår, som det fremgår i kolonnen "revurdering af vilkår". Vilkår der ikke er gennemstreget tekst er fortsat gældende.

Ophævede vilkår fra § 16a miljøgodkendelse

Vilkår der ophæves i § 16a miljøgodkendelsen

Vilkårene 20, 21, 22, 30 og 31 fra § 16a miljøgodkendelsen af 19. juli 2018 ophæves.

Nye vilkår for husdyrbruget

Herning Kommune vurderer, at der med denne 1. revurdering af miljøgodkendelsen, ikke er behov for at stille nye vilkår.

Revurdering af eksisterende vilkår

Vilkår for drift og indretning	Revurdering af vilkår
1. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når husdyranlægget er taget i brug.	Bibeholdes.
2. Miljøgodkendelsen bortfalder, helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra datoen for meddelelse.	Bibeholdes.
3. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: – Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler – Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne.	Bibeholdes.
4. Herning Kommune skal straks orienteres om følgende forhold: – Ejerskifte af virksomhed – Indstilling af driften for en længere periode	Bibeholdes.
5. Med denne miljøgodkendelse ophæves § 12 miljøgodkendelsen af 16. december 2008 samt tilhørende tillæg.	Bibeholdes.
6. Med denne miljøgodkendelse ophæves revurdering af § 12 miljøgodkendelsen af 6. december 2016.	Bibeholdes.

Vilkår for stalde og produktioner	Revurdering af vilkår
7. Det samlede produktionsareal i Farestald I er på 99,9 % af de 1.883 m ² , svarende til 1.882 m ²	Bibeholdes.
8. Det samlede produktionsareal i Løbe/drægtighedsstald I er på 100,0 % af de 2.470 m ² , svarende til 2.470 m ²	Bibeholdes.
9. Det samlede produktionsareal i Farestald II er på 100,0 % af de 1.570 m ² , svarende til 1.570 m ²	Bibeholdes.
10. Det samlede produktionsareal i Løbe/drægtighedsstald II er på 100,0 % af de 803 m ² , svarende til 803 m ²	Bibeholdes.

11. Det samlede produktionsareal i Tilbygning farestald I er på 100,0 % af de 455 m ² , svarende til 455 m ²	Vilkåret ophæves, da tilbygningen ikke er opført inden for udnyttelsesfristen.
12. Det samlede produktionsareal i Tilbygning farestald II er på 99,5 % af 185 m ² , svarende til 184 m ²	Vilkåret ophæves, da tilbygningen ikke er opført inden for udnyttelsesfristen.
13. Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med tabel 1 og figur 1 nedenfor:	Bibeholdes.

Tabel 1

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Farestald I	1883	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085065) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	1882
Løbe/drægtig I	2470	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085068) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	2470
Farestald II	1570	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085071) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	1570
Løbe/drægtig II	803	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085075) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	241
				(#1085074) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	562
Sum						6725

Figur 1: Stalde og lagre





Vilkår for vaskeplads og afledning af vaskevand	Revurdering af vilkår
14. Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.	Bibeholdes.

Vilkår for gyllehåndtering	Revurdering af vilkår
15. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn.	Bibeholdes.
16. Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af husdyrgødning undgås.	Bibeholdes.

Vilkår for uheld og driftsforstyrrelser	Revurdering af vilkår
17. Beredskabsplanen skal være let tilgængelig og synlig for de ansatte og øvrige, der færdes på ejendommen.	Bibeholdes.
18. Beredskabsplanens indhold skal udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.	Bibeholdes.

Vilkår for tankning af brændstof	Revurdering af vilkår
19. Tankning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.	Bibeholdes.

Vilkår for energieftersyn	Revurdering af vilkår
20. Der skal på ejendommen foretages et energieftersyn af et energiselskab eller konsulent, hvor de energiforbrugende processer i ejendommen gennemgås.	Vilkåret ophæves, da det reguleres i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens særregler for IE-husdyrbrug.
21. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og evt. konkrete energispareforslag.	Vilkåret ophæves, da det reguleres i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens særregler for IE-husdyrbrug.
22. Rapporten skal senest den 19. oktober 2018 og inden byggeriet påbegyndes indsendes som kopi til tilsynsmyndigheden.	Vilkåret ophæves, da det reguleres i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens særregler for IE-husdyrbrug.

Vilkår for skadedyrsbekæmpelse	Revurdering af vilkår
23. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.	Bibeholdes.



Vilkår for renholdelse	Revurdering af vilkår
24. Det skal sikres, at staldene, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene.	Bibeholdes.

Vilkår for støj	Revurdering af vilkår																								
25. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden⁴ inden for den pågældende periode: <table><tr><td>Dag</td><td>Kl. 07-18</td><td>55 dB(A)</td><td>(8 timer)</td></tr><tr><td>Aften</td><td>Kl. 18-22</td><td>45 dB(A)</td><td>(1 time)</td></tr><tr><td>Nat</td><td>Kl. 22-07</td><td>40 dB(A)</td><td>(1/2 time)</td></tr><tr><td>Lørdag</td><td>Kl. 07-14</td><td>55 dB(A)</td><td>(7 timer)</td></tr><tr><td>Lørdag</td><td>Kl. 14-22</td><td>45 dB(A)</td><td>(4 timer)</td></tr><tr><td>Søn- og helligdag</td><td>Kl. 07-22</td><td>45 dB(A)</td><td>(8 timer)</td></tr></table>	Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)	Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)	Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)	Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)	Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)	Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)	Bibeholdes.
Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)																						
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)																						
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)																						
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)																						
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)																						
Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)																						

Vilkår for vibration og rystelse

Revurdering af vilkår

26. Husdyrbrugets bidrag til vibrationsniveauet (dB re 10⁻⁶ m/s²) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige værdierne i.

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau, L _{dB} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Bibeholdes.

⁴ Midlingstiden er en gennemsnitlig måling over tid kombineret med middelværdien over tid.



27. Husdyrbrugets bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beeboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Bibeholdes.

Vilkår for udarbejdelse af handleplaner ved uforudsete gener	Revurdering af vilkår
28. Hvis Herning Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, støv-, rystelser- og/eller lysgener er velbegrundede, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Herning Kommune.	Bibeholdes.
29. Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger og udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.	Bibeholdes.

Vilkår for miljøledelse	Revurdering af vilkår
30. Der skal indføres miljøledelse på ejendommen efter miljøstyrelsens vejledning "Miljøledelse for husdyrbrug", senest ved meddelelsesdatoen for denne godkendelse.	Vilkåret ophæves, da det reguleres i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens særregler for IE-husdyrbrug.

Vilkår for reparation og vedligehold	Revurdering af vilkår
31. Det skal ved tilsyn dokumenteres, at der føres kontrol, udføres reparationer og vedligehold af gyllepumper, forsyningssystemer til vand og foder, ventilationssystem og temperaturløbere, siloer og transportudstyr.	Vilkåret ophæves, da det reguleres i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens særregler for IE-husdyrbrug.

Påvirkning af natur

Jævnfør § 39, stk. 1 og 2, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁵, skal totaldepositionen for ammoniak fra husdyrbruget til det nærmeste kategori 1- og kategori 2-natur, overholde kravet om maksimalt 0,2 / 0,4 / 0,7 kg N/ha/år (kategori 1-natur) og 1,0 kg N/ha pr år (kategori 2-natur).

Kategori 1 natur

Husdyrbruget ligger ca. 5,5 kilometer sydvest for nærmeste kategori-1 natur, Ovstrup Hede. Ammoniakemissionen til Ovstrup Hede er på 0,0 kg N/ha/år, i både merdeposition og totaldeposition.

Kumulation fra andre husdyrbrug til kategori 1 natur

Der ligger ingen andre husdyrbrug, med en ammoniakemission på mere end 150 kg NH₃-N, inden for en afstand af 200 meter af kategori 1- naturen og det ansøgte husdyrbrug.


Herning Kommune vurderer, at totaldepositionen fra husdyrbruget maksimalt må være 0,7 kg N/ha/år. Den beregnede totalemission er beregnet til 0,0 kg/ha/år, og er dermed overholdt.

Kategori 2

Nærmeste kategori 2 natur (overdrev) ligger ca. 1,9 kilometer sydøst for husdyrbruget. Den beregnede totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur er 0,1 kg N/ha/år. Kravet om maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år er derfor overholdt.

Herning Kommune vurderer, at kravet til totaldepositionen fra husdyrbruget til nærmeste kategori 2-natur er overholdt.

Figur 2: Kategori 1- og 2-natur

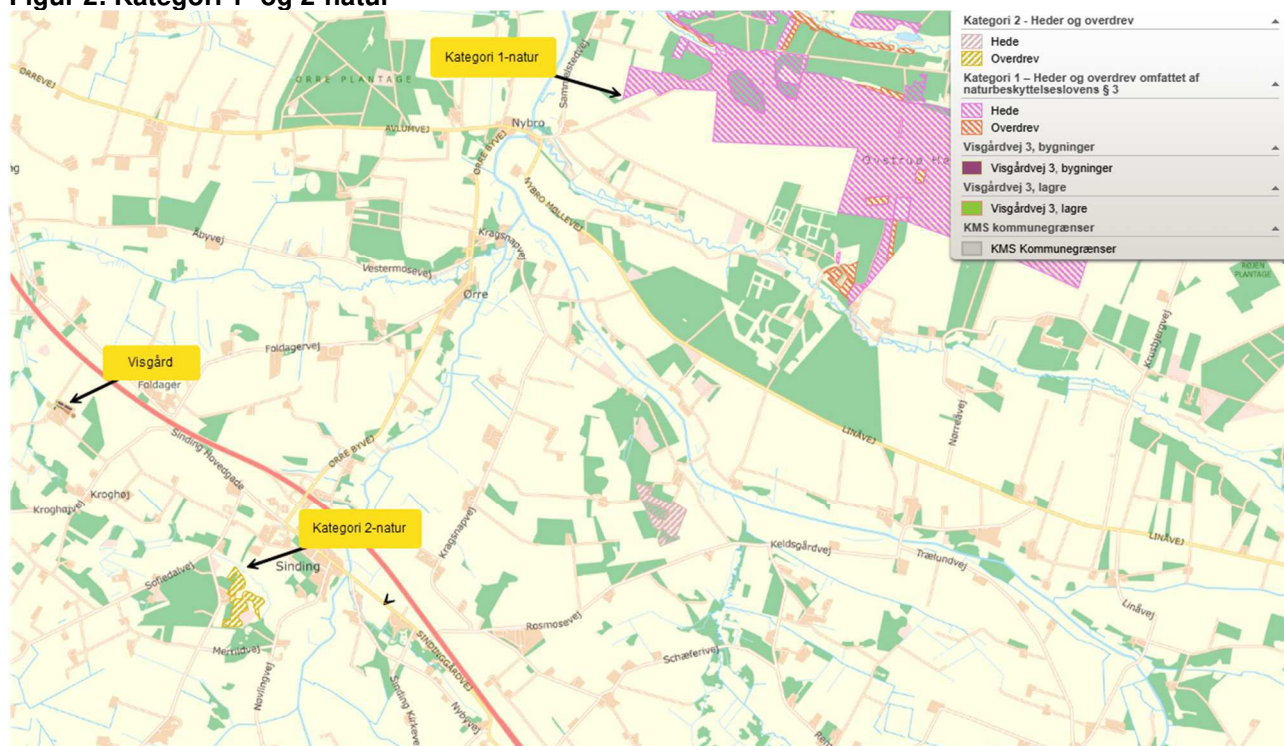

⁵ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16 samt ændringsbekendtgørelse nr. 721, 2026-08-19.

Eksisterende staldanlægs levetid

Totaldepositionskravet til nærmeste kategori 1- og 2-natur er overholdt. Derfor vurderer Herning Kommune, at det ikke har været nødvendigt at indhente oplysninger om staldanlæggets restlevetid.

Lugt

Det skal i forbindelse med en revurdering sikres, at de gældende grænseværdier for lugt kan overholdes jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 32-34. Kan grænseværdierne ikke overholdes selv med brug af 50 % reglen jf. § 34 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, skal kommunen vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om at anvende BAT-teknologier fra Miljøstyrelsens Teknologiliste under hensyn til proportionalitets-princippet.

I forbindelse med denne revurdering sker der ingen ændringer i dyreholdets sammensætning, gulvtyperne eller staldindretningen og produktionsarealet ændres ikke.

Figur 3: Samlet lugtberegning

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Visgårdvej 7	0	FMK	176,8	176,8	589,8	Ja	▼
 Ljørringvej 42	0	NY	536,7	536,7	1547,8	Ja	▼
 Den vestlige Del, Sinding	0	NY	726,8	726,8	1872,2	Ja	▼

Det fremgår af lugtberegningen i ansøgningssystemet i husdyrgodkendelse.dk (se figur 3), at genekriteriet er overholdt til enkelt beboelse uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone.

Herning Kommune vurderer på baggrund af beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at de gældende geneniveauer for lugt er overholdt til enkeltbolig uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone. Herning Kommune vurderer på den baggrund, at der ikke er grundlag for at fastsætte skærpede vilkår vedrørende lugt i forbindelse med revurderingen.

Gennemgang af BAT

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er løbende at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift forsat er baseret på anvendelse af BAT.

Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT

Den samlede ammoniakemission fra staldanlæg og lagre er ifølge ansøgningssystemet beregnet til 6.667 kg N / år, og overholder derved det samlede BAT-krav på 6.667 kg N / år. Jf. kommunescenarie skema 269993.

Polte/slagtesvin går på delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv og søer går i kassestier, delvis spaltegulv. Husdyrbrugets 3 gyllebeholdere er med teltoverdækning. I stierne med slagtesvin udføres der hyppig udslusning.

Fravalg af BAT

Se ejers redegørelse for fravalg af BAT-teknologi i bilag 2.

Figur 4: Samlet BAT beregning

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6375	293	6667
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	6375	293	6667
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT  					
	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
Rediger	6375				

Herning kommune vurderer, at husdyrbruget, med de beskrevne tiltag, lever op til BAT i forhold til de muligheder der foreligger for det eksisterende husdyrbrug.

Særregler for IE-husdyrbrug

Den 21. februar, 2017 blev BAT konklusionerne⁶ offentliggjort. BAT-konklusionerne skal lægges til grund for godkendelsesvilkårene for husdyrbrugets anlæg. BAT konklusionerne er indarbejdet i dansk lovgivning, og findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

For intensivt opdræt af svin eller fjerkræ, IE-husdyrbrug, betyder det, at de senest 4 år efter offentliggørelse af BAT-konklusionerne, skal opfylde krav til særregler for IE-husdyrbrug.

Kravene gælder fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget får meddelt miljøgodkendelse efter 16a. For eksisterende IE-husdyrbrug gælder kravene fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget bliver revurderet, eller senest fra den 21. februar 2021.

Særregler for IE-husdyrbrug omfatter følgende:

- § 51: Miljøledelse
- § 52: Oplæring af personale indenfor bestemte områder
- § 53: Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab
- § 54: Hændelser og uheld
- § 55: Fodringskrav
- § 56: Energieffektiv belysning
- § 57: Støvemissioner fra staldanlæg
- § 58: Overholdelse af vilkår og krav

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med at disse regler overholdes.

Den næste regelmæssige revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse skal foretages senest den 23. oktober 2036. Derudover skal godkendelser af IE-husdyrbrug tages op til revurdering, hvis EU-Kommissionen offentliggør en BAT-konklusion, som er relevant for den pågældende produktion.



Lovgrundlag

Afgørelse om revurdering er behandlet i henhold til kravene i husdyrbrugloven⁷ med tilhørende bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug⁸, husdyrgødningsbekendtgørelsen⁹ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Offentligheden er blevet inddraget tidligt i processen ved annoncering på Herning Kommunes hjemmeside den 23. april 2026. Herning Kommune har ikke modtaget høringsbidrag i forbindelse med annonceringen af revurderingens indledning.

Udkastet til afgørelse om revurdering blev den 8. oktober 2026 varslet som påbud hos husdyrbrugets ejer Visgårdvej 3, 7400 Herning, med mulighed for at udtale sig inden for en frist på 2 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet indenfor for fristen.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt afgørelse om revurdering af husdyrbruget på Visgårdvej 3, 7400 Herning. Afgørelse om revurdering er truffet med hjemmel i givet i § 39, jævnfør § 41 i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Revurderingen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra tirsdag den 27. oktober 2026.

Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §§ 84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig, skal klager have godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 24. november 2026.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

Søgsmål

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen
Peter Lindhard Birch
Miljøsagsbehandler
Herning Kommune
Miljø og Klima, Landbrugsteam

⁷ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1065, 2025-08-21

⁸ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16 samt ændringsbekendtgørelse nr. 721, 2026-08-19.

⁹ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, nr. 2243, 2021-11-29



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til revurdering:

Ansøger

- Visgård I/S, Visgårdvej 3, 7400 Herning

Rådgiver

- Vestjysk, konsulent Helle Borum

Nedenstående er orienteret om revurdering:

Ansøger

- Visgård I/S, Visgårdvej 3, 7400 Herning

Rådgiver

- Vestjysk, konsulent Helle Borum

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 84

- Styrelsen for Patientsikkerhed

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 86

- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Foreningen Greenpeace Danmark



Oversigt over bilag

Bilag 1: Ansøgers supplerende oplysninger

Bilag 2: Ansøgers BAT-redegørelse

Bilag 3: Kommunescenarie skema nr. 269993

Bilag 1: Ansøgers supplerende oplysninger

Ringkøbing d. 1-6-2026.

Supplerende oplysninger i forbindelse med revurderingen af Visgårdvej 3, 7400 Herning.

På baggrund af indtastninger i husdyrgodkendelse.dk fremkommer følgende oplysninger/beregninger til besvarelse af spørgsmålene:

- Om ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) reduceres til et niveau, svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6796	293	7089
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	6796	293	7089
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

- Om ammoniakdepositionsberegningen til nærmeste kategori 1 og kategori 2 natur er overholdt.

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
§3 eng	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,9	▼
Kategori 1 natur	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
Kategori 2 natur	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,1	▼
Hede 4	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	1,1	▼
Mose 3	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,9	▼
Overdrev 2	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,5	▼
Overdrev 1	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	1,4	▼

Overdrev 2 er en mose. Ikke et overdrev.

Lugtberegning – geneafstande overholdt.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Visgårdvej 7	0	NY	259,6	207,7	591,5	Ja	▼
 Ljørringvej 42	0	NY	604,9	604,9	1542,9	Ja	▼
 Den vestlige Del, Sinding	0	NY	808,2	808,2	1877,9	Ja	▼

Konsekvenszone ? i


Konsekvenszone: 825 m

I forbindelse med revurderingen skal der desuden indsendes følgende:


Redegørelse for staldbygningernes alder og forventede restlevetid.

Vurderes irrelevant da ammoniakdepositionsberegningen til nærmeste kategori 1 og kategori 2 natur er overholdt.

Bilag 2: Afløbsplan tagvand

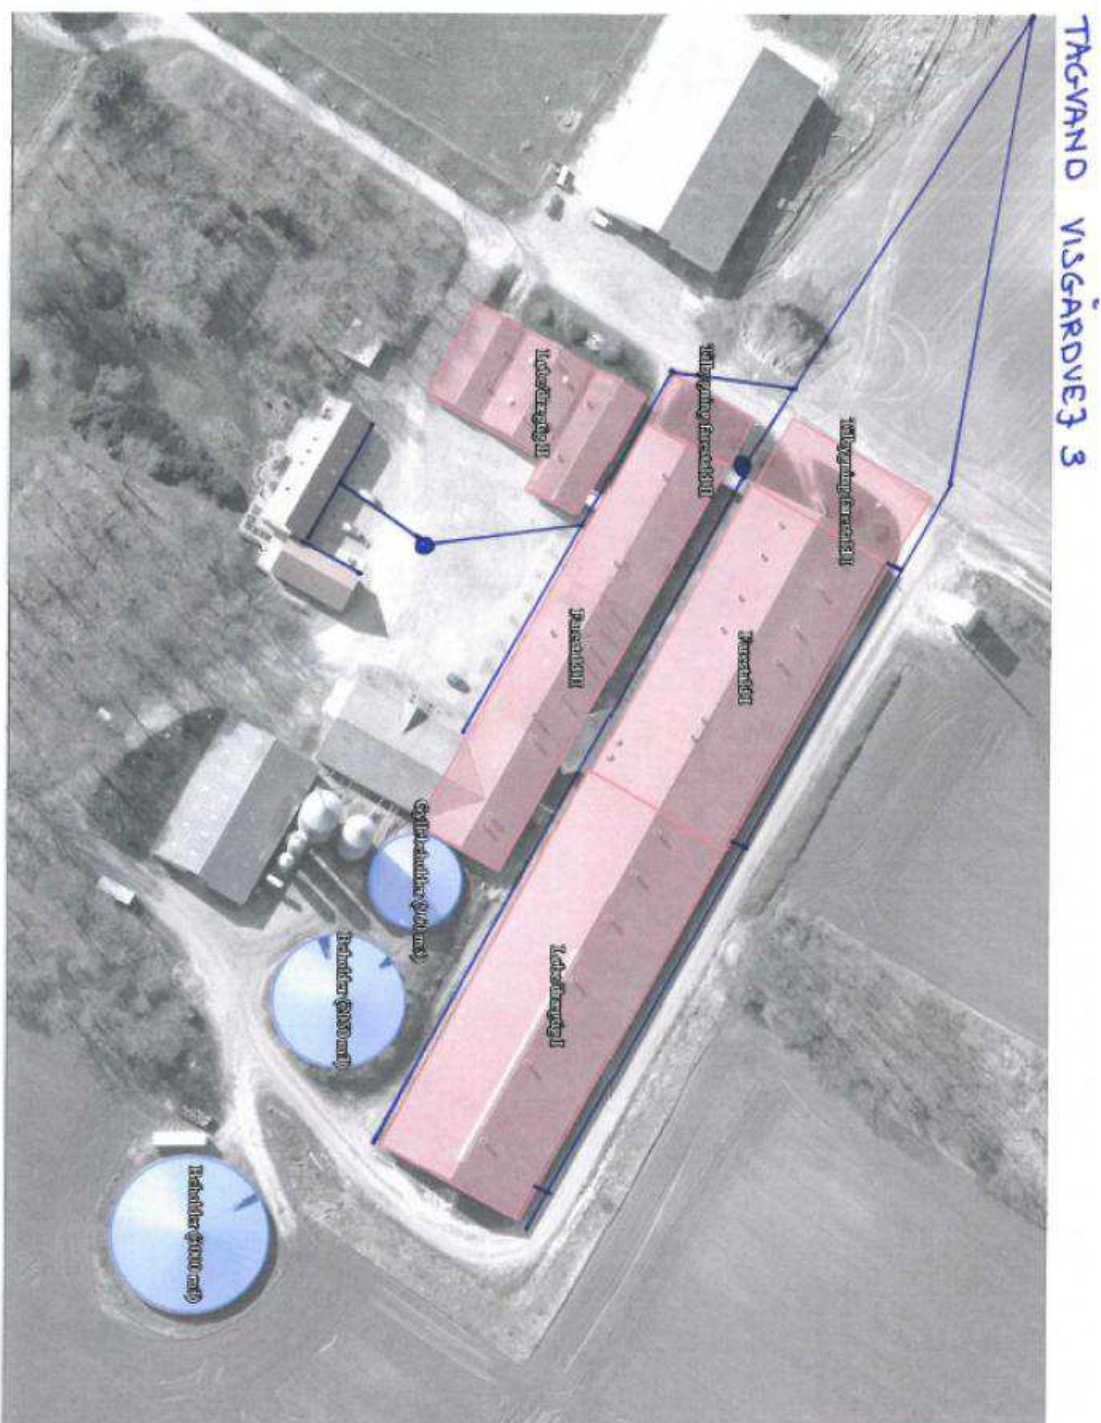

Bilag 3: Gylleføring

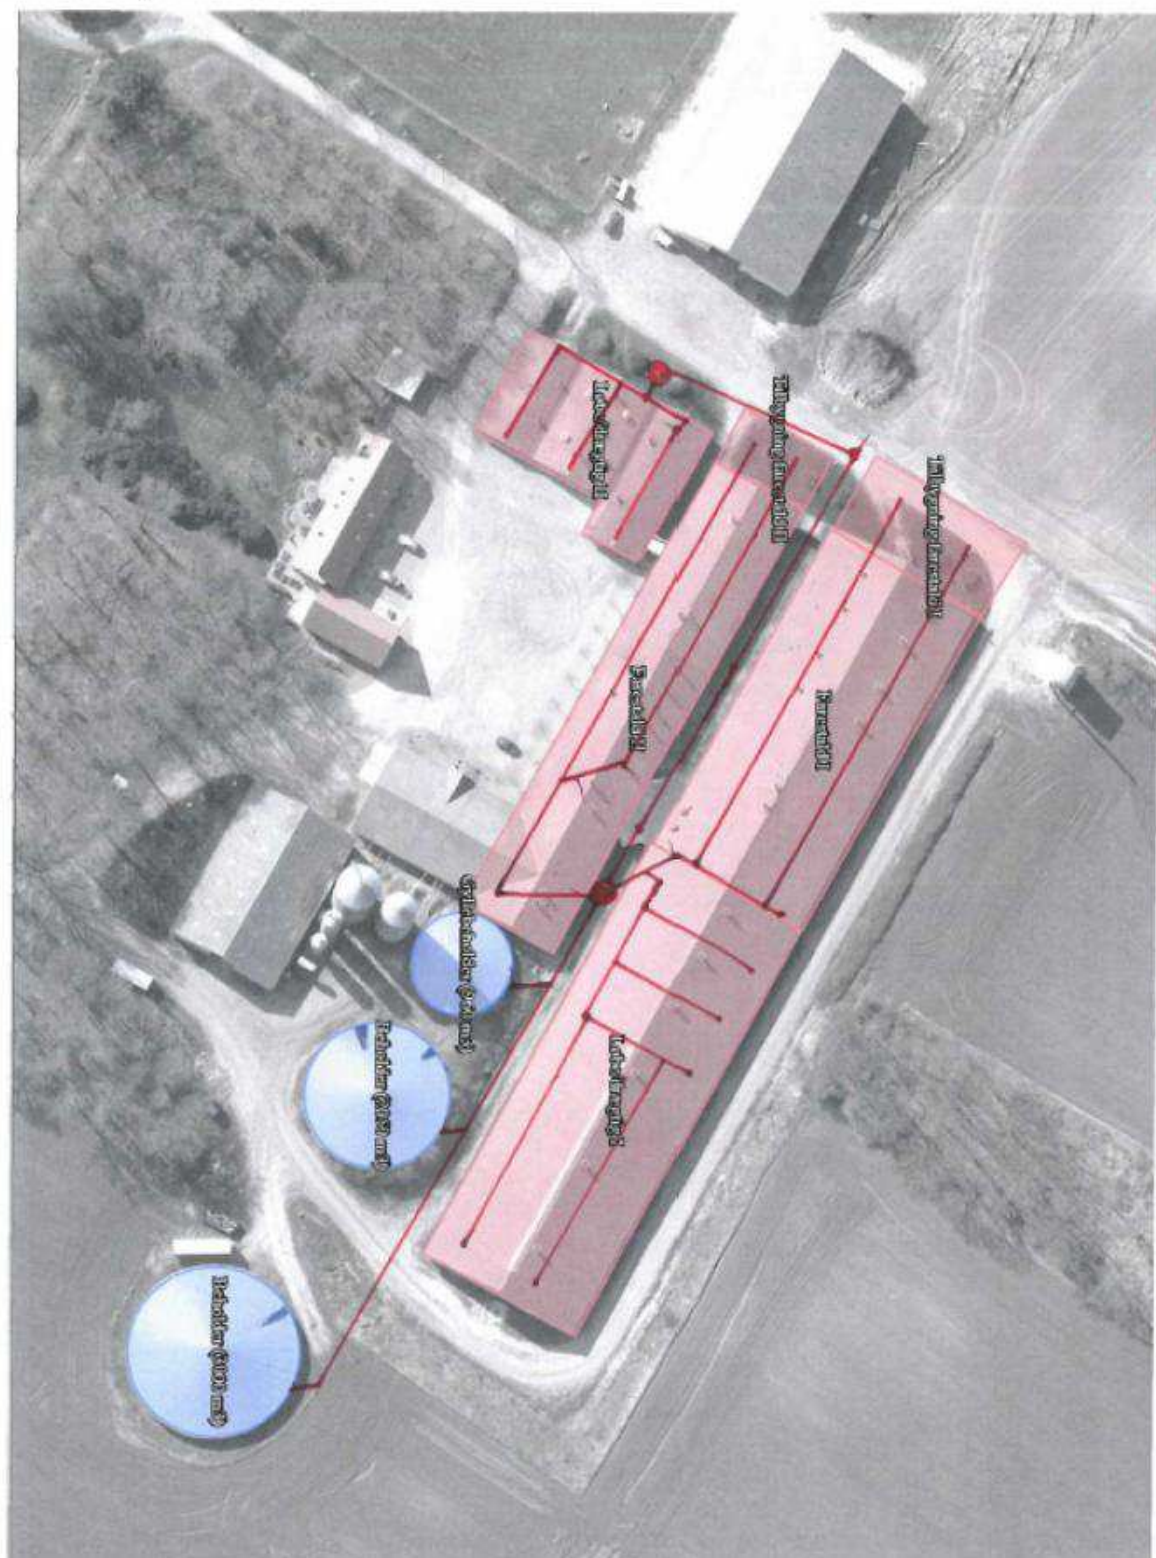

GYLLEFØRING VIGGARDVEJ 3

Aflæsning og indsendelse af vandforbrug og strømforbrug.

Vandforbrug 2025: 14.574 m³

Strømforbrug 2025: 246.654 Kwh

Kopi af seneste energigennemgang på husdyrbruget, alternativ en oversigt over de tiltag til reduktion af strømforbruget, der er foretaget siden sidste miljøgodkendelse.

Der har ikke været nogen nyere gennemgang.

Herudover skal du, jævnfør §35 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen², oplyse hvordan husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at

7. Der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,

Vi har erstattet halmfyret med jordvarme. Derudover er gyllekøling blevet taget i brug i dele af drægtighedsstalden og farestalden, hvilket har medført et øget strømforbrug.

Vi har løbende udskiftet belysningen til LED. I forbindelse med et lynnedslag blev alle ventilationsmotorer i drægtighedsstalden desuden udskiftet til nye motorer.

8. Energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,

Det gør vi hver dag

9. Mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,

Ikke relevant

10. Produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,

Ja

11. Affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,

Vi sorterer affaldet efter princippet om mest muligt genanvendelse – mindst muligt affald

12. Der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og

Der er udarbejdet og opdateret en beredskabsplan for ejendommen.

13. Der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Der er udarbejdet og opdateret en beredskabsplan for ejendommen.

Bilag 2: Ansøgers redegørelse for BAT

**Visgård,
Visgårdvej 3, 7400 Herning.**

Redegørelse for BAT

Anlæg

I forbindelse med ansøgningen om godkendelse efter Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. §16a er der foretaget en vurdering af anvendte virkemidler til begrænsning af skadelig miljøpåvirkning. Desuden er foretaget en vurdering af begrundelser for fravalg af virkemidler. Vurderingen har til hensigt at belyse, om der på ejendommen / bedriften er anvendt bedst tilgængelig teknik, dvs. en teknik som under indtryk af økonomisk proportionalitet i videst mulig omfang begrænser skadelige miljøpåvirkninger.

De vigtigste anvendte virkemidler er:

Virkemiddel	Effekt
Staldsystemer	Polte/slagesvin Der er delvis spaltegulv jf. "Delvist fast gulv (tidligere 106.04-52) Version: 3. udg. 15-03-2004. Revideret: 29-3-2011" med hyppig udslusning af gyllen i slagtesvine-stierne. Det lever op til BAT-kravet, hvor det til slagtesvin kan være "et fuldspaltet gulv med et vacuumsystem til hyppig fjernelse af gødningen". Løsgående, drægtige søer Fordelen ved løsgående søer på delvist spaltegulv er muligheden for at tildele halm på det faste gulv, der medvirker til et tørt miljø der giver færre udskridninger og færre benproblemer, og endvidere giver halmen beskæftigelse til søerne. Delvist spaltegulv giver en reduktion i ammoniakfordampningen fra gyllens overflade, som har en positiv indvirkning på den omgivende natur. Af hensyn til dyrevelfærd er der installeret automatisk overbrusningsanlæg i drægtighedsstalden for på den måde at sikre, at søerne har mulighed for afkøling i varme perioder. God drift og styring af overbrusning af gødearealer medvirker til at kontrollere dyrenes gødeadfærd og dermed medvirke til at sikre, at husdyrgødningen hurtigt føres fra stald til lager. Herved mindskes både lugtgener og ammoniaktab, og muligheden for udklækning af fluelarver reduceres. Endvidere har overbrusningsanlægget en reducerende effekt på mængden af støv i stalden. Søerne er opbokset i 4 uger efter løbning for derved at undgå at for mange aborterer (kaster grisene). Søer i farestaldene: Der er delvis spaltegulv i stierne jf.

	teknologibeskrivelsen "Diegivende søer: faresti med delvist spaltegulv (106.02-51)"
Mere effektiv fodring	Der anvendes fasefodring. Der tilsættes fytase til foderet for at opnå en større udnyttelse af fosforet i foderet.
Overbrusningsanlæg	Der overbruses i alle stalde undtagen farestaldene. Overbrusningen giver forbedret gødeadfærd hos grisene, således at overfladen med potentiel ammoniakfordampning bliver mindre. Overbrusningen/temperaturregulering er lovpligtig i hht. Lov om indendørs hold af søer, smågrise og slagtesvin, -der er derfor ikke lavet økonomiske afvejninger af alternativer.
Management	Danish Crowns "Code of Practice" er indført. Heri indgår afsnit om bortskaffelse af døde dyr, miljøbeskyttelse og etiske regler for svineproduktion. Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsvæsnets. Antallet af dyr optælles en gang årligt ved kalenderårets slutning og indberettes til CHR- registret. Der føres journal over spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i form af mark- og gødningsplan, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæsons spredning. Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, men vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. Der er lavet beredskabsplan, så forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og gylle, brand mv. er beskrevet. Mekanisk udstyr, så som ventilationsanlæg og foderanlæg, kontrolleres dagligt for funktionssvigt af medarbejderne i stalden. Der er serviceaftaler med leverandørerne på alle ventilationsanlæg og nødopluk, - således årlige tilsyn med anlæggene og styringer. Branchekoden fra dansk landbrug omhandlende "god produktionspraksis i primærproduktionen" følges.
Vand- og energiforbrug	Ejendommens vandforbrug er primært drikkevand til dyrene. Derudover bruges en mindre andel af vandet til rengøring i staldene. Der anvendes udelukkende drikkekopper, hvorved vandspild undgås. Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende.

	Elektricitet anvendes til lys, foderanlæg og ventilation. Et godt klima i staldsektionerne opretholdes af ventilationen, der har et temperatur- og fugtighedsreguleret styringssystem, hvilket sikrer mod unødvendig drift af ventilatorerne. Ventilationen vedligeholdes og rengøres efter behov, så optimal effekt opretholdes, og energispild undgås. Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsvæsnet.
Husdyrgødningsoptagelse	Der er teltoverdækning på gylletankene, så lugt og ammoniakfordampning begrænses. Tilstand og vedligehold dokumenteres med logbog. Gylletankene kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger og dens vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Gylletankene tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, og gyllen omrøres kun i forbindelse med tømning eller overpumpning til vogn. Gylletankene er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Andre BAT-teknologier er fravalgt med følgende begrundelser:

Virkemiddel	Begrundelse for fravalg
Biologisk luftvasker	Biologisk luftvasker anvendes for at reducere lugt og ammoniak. Anlægget har ikke problemer med at overholde de ved lov fastsatte lugtgenegrænser til nabo, samlet bebyggelse eller byzone. Ammoniakreduktionen fra luftvaskerne er ganske høj og et anlæg af denne type ville kunne imødekomme reduktionskravet i besætningen. En rensning af luften fra staldene vil kræve at en luftrenser kan placeres centralt og luften tilføres renseren via luftkanaler fra de sektioner hvorfra der skal renses. Med mange små staldsektioner spredt ud over et stort område er kanalføring til luft vanskelig at udføre og dimensionere uden tryktab. Det er derfor umuligt at etablere i eksisterende stalde uden omkostningstunge konstruktionsændringer.
Benzoesyre i foderet	Benzoesyre anvendes som virkemiddel til reduktion af ammoniak. Benzoesyre anvendes alene til smågrise og slagtesvin. Benzoesyretilsætningen vurderes til det konkrete projekt at have for lille effekt set i forhold til udgifterne der er forbundet med tilsætningen!

Ændring af ventilationsafkast	Ændring af ventilationsafkast foretages primært for at ændre på lugtudbredelsen omkring anlægget. Der er ingen afstandsmæssige problemer til naboer, der kunne betinge så stor en omkostning.
Kemisk luftvasker	Reducerer ammoniakfordampningen fra staldene. For at opnå den fulde udnyttelse af luftvaskerne skal der sendes betydelige mængder luft gennem. Det betyder for det konkrete projekt at man skulle samle afkast fra flere sektioner for at få den fulde udnyttelse af rensen. En sådan samling af afkast kan rent teknisk være vanskeligt, når man arbejder med mange mindre sektioner, der hver for sig har et meget lavt luftskiftebehov. Luftvaskeren er valgt fra af tekniske årsager og derfor ikke vurderet rent økonomisk.
Gylleseparation	Anvendelse af separation udløses oftest af et ønske om at reducere harmoniareal til produktionen. Da det hidtil har vist sig muligt at afsætte gylle i området fravælges denne løsning.
Køling af kanalbund	Gyllekøling er fravalgt i de eksisterende stalde, da etablering af gyllekøling vil medføre, at alt inventar og gulv skal brydes op. Det er som nævnt i BAT-bladet om "Køling af gyllen i svinestalde", derfor ikke umiddelbart muligt at etableres gyllekøling i eksisterende stalde. Gyllekøling fravælges, da det ikke vil være muligt at anvende overskudsvarmen fra anlægget. Der er halmfyr på ejendommen, hvilket er en langt billigere energiforsyning. Gyllekøling kan endvidere ikke etableres i stalde med linespil, hvilket er tilfældet i drægtighedsstalden.
Gylleforsuring	Indenfor slagtesvinebrug har svovlsyrebehandling af gylle betegnelsen BAT jf. BAT-blad Sl.St.01:v1.05-09. Ålborg Portland har lavet forsøg med svovlsyre og betonkvalitet, og har man stalde fra omkring år 2000 og tidligere garanterer de ikke at betonen holder. Man kendte for lidt til betonkvaliteten på det tidspunkt og havde ikke i tankerne, at det skulle holde til svovlsyre. Da flere af de eksisterende stalde er fra før 2000 skønnes det ikke at være en løsning at etablere gylleforsuring på denne ejendom. En del af gyllen afsættes til biogasanlæg (Studsgaard), der ikke ønsker at modtage forsuret gylle pga det høje

	svovlindhold i gyllen, som ødelægger gasmotoren i biogasanlægget. Disse ting tilsammen medfører at der ikke er tale om proportionalitet ved indførelse af denne teknologi på ejendommen, og teknologien kan derfor ikke betegnes som BAT på denne ejendom.
--	--

Fejl ved hentning af Tekst

Versionsnummer:
2

Indsendelsesdato:
Der kunne ikke hentes en dato for indsendelse af skemaet

Genereringsdato:
23-10-2026

Husdyrbruget	Konsulent		
Husdyrbrugets CVR-nummer	42368466	Konsulent Cvr	25076079
Husdyrbrugets navn	Visgård	Konsulent virksomhedsnavn	Vestjysk Landboforening
Beliggenhedsadresse	Visgårdvej 3	Konsulent navn	Helle Borum
Postnummer	7400	Konsulent adresse	Herningvej 3
By	Herning	Konsulent postnummer	6950
Ansøger		Konsulent by	Ringkøbing
Ansøger navn	NHN	Konsulent telefon	29679435
Ansøger adresse	Visgårdvej 3	Konsulent email	hbo@vestjysk.dk
Ansøger postnummer	7400	Ejendom	
Ansøger by	Herning	Ejendomsnummer	4454776
Ansøger telefon	61747781	CHR numre	74116
Ansøger email	niels@visgaard.dk		

Kort beskrivelse:
Kopi:

Kommunescenarie (269993) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Fejl ved hentning af Tekst

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-søer

Kort beskrivelse:
Kopi:

Versionsnummer:
2

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	42368466
Husdyrbrugets navn	Visgård
Beliggenhedsadresse	Visgårdvej 3
Postnummer	7400
By	Herning

Ansøger

Ansøgersnavn	NHN
Ansøgeradresse	Visgårdvej 3
Ansøgerpostnummer	7400
Ansøgerby	Herning
Ansøgetelefon	61747781
Ansøger-email	niels@visgaard.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	25076079
Konsulent virksomhedsnavn	Vestjysk Landboforening
Konsulentnavn	Helle Borum
Konsulentadresse	Herningvej 3
Konsulentpostnummer	6950
Konsulentby	Ringkøbing
Konsulenttelefon	29679435
Konsulent-email	hbo@vestjysk.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	4454776
CHR numre	74116

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 2a - Eggersgård, Sinding

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Farestald I	1883	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085065) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	1882
Løbe/drægtig I	2470	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085068) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	2470
Farestald II	1570	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085071) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	1570
Løbe/drægtig II	803	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085075) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	241
				(#1085074) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	562
Sum						6725
Nudrift						
Farestald I	1883	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085066) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	1882
Løbe/drægtig I	2470	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085069) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	2470
Farestald II	1570	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085072) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	1570
Løbe/drægtig II	803	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085077) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	241
				(#1085076) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	562
Sum						6725
8 års drift						
Farestald I	1883	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085067) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	1882
Løbe/drægtig I	2470	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085070) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	2470
Farestald II	1570	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085073) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	1570
Løbe/drægtig II	803	Mekanisk ventilation	6 m	(#1085079) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	562
				(#1085078) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	241

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Sum						6725

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder (960 m3)	Flydende			4 m x 17,48 m	250
Beholder (2050 m3)	Flydende			4 m x 25,54 m	507
Beholder (3000 m3)	Flydende			4 m x 30,9 m	705
Nudrift					
Gyllebeholder (960 m3)	Flydende			4 m x 17,48 m	250
Beholder (2050 m3)	Flydende			4 m x 25,54 m	507
Beholder (3000 m3)	Flydende			4 m x 30,9 m	705
8 års drift					
Gyllebeholder (960 m3)	Flydende			4 m x 17,48 m	250
Beholder (2050 m3)	Flydende			4 m x 25,54 m	507
Beholder (3000 m3)	Flydende			4 m x 30,9 m	705

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
Gyllebeholder (960 m3)	Navn: OverdaekningFast EffektNh3 = [50]	50,0
Beholder (2050 m3)	Navn: OverdaekningFast EffektNh3 = [50]	50,0
Beholder (3000 m3)	Navn: OverdaekningFast EffektNh3 = [50]	50,0
Nudrift		
Gyllebeholder (960 m3)	Navn: OverdaekningFast EffektNh3 = [50]	50,0
Beholder (2050 m3)	Navn: OverdaekningFast EffektNh3 = [50]	50,0
Beholder (3000 m3)	Navn: OverdaekningFast EffektNh3 = [50]	50,0
8 års drift		
Gyllebeholder (960 m3)	Telt	50,0
Beholder (2050 m3)	Telt	50,0
Beholder (3000 m3)	Telt	50,0

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	6374,6	292,5	6667,2
Nudrift	6374,6	292,5	6667,2
8 års-drift	6374,6	292,5	6667,2

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Farestald I</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1085065) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	1882	1242,1	0,0	0,0	1242,1
Nudrift					
(#1085066) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	1882	1242,1	0,0	0,0	1242,1
8 års-drift					
(#1085067) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	1882	1242,1	0,0	0,0	1242,1

Navn på staldafsnit: <i>Løbe/drægtig I</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1085068) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	2470	2964,0	0,0	0,0	2964,0
Nudrift					
(#1085069) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	2470	2964,0	0,0	0,0	2964,0
8 års-drift					
(#1085070) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	2470	2964,0	0,0	0,0	2964,0

Navn på staldafsnit: <i>Farestald II</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1085071) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	1570	1036,2	0,0	0,0	1036,2
Nudrift					
(#1085072) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	1570	1036,2	0,0	0,0	1036,2
8 års-drift					
(#1085073) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	1570	1036,2	0,0	0,0	1036,2

Navn på staldafsnit: <i>Løbe/drægtig II</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1085075) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	241	457,9	0,0	0,0	457,9
(#1085074) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	562	674,4	0,0	0,0	674,4
Sum	803	1132,3	0,0	0,0	1132,3
Nudrift					
(#1085076) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	562	674,4	0,0	0,0	674,4
(#1085077) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	241	457,9	0,0	0,0	457,9
Sum	803	1132,3	0,0	0,0	1132,3
8 års-drift					
(#1085078) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	241	457,9	0,0	0,0	457,9
(#1085079) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	562	674,4	0,0	0,0	674,4
Sum	803	1132,3	0,0	0,0	1132,3

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder (960 m3)	250	100,0	50,0	50,0
Beholder (2050 m3)	507	203,0	101,5	101,5
Beholder (3000 m3)	705	282,1	141,1	141,1
Nudrift				
Gyllebeholder (960 m3)	250	100,0	50,0	50,0
Beholder (2050 m3)	507	203,0	101,5	101,5
Beholder (3000 m3)	705	282,1	141,1	141,1
8 års-drift				
Gyllebeholder (960 m3)	250	100,0	50,0	50,0
Beholder (2050 m3)	507	203,0	101,5	101,5
Beholder (3000 m3)	705	282,1	141,1	141,1

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6375	293	6667
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	6375	293	6667
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
6375				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^b	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Farestald I	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,47 - 0,59 ^b	0,66
Løbe/drægtig I	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,20
Farestald II	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,47 - 0,59 ^b	0,66
Løbe/drægtig II	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,20
Løbe/drægtig II	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,62 ^b	1,90

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m²)	BAT krav (kg NH ₃ -N / (m² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#1085065) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	1882	0,66	1	1242		
(#1085068) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	2470	1,20	1	2964		
(#1085071) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	1570	0,66	1	1036		
(#1085074) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	562	1,20	1	674		
(#1085075) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	241	1,90	1	458		

6. Nabopåvirkning

For at der kan beregnes om lugt fra anlægget, skal nabobebyggelser og byzone angives på kortet. På "Listevising" vises en oversigt over de nabobebyggelser der er angivet, og på "Resultater" findes resultaterne af de lugtberegninger der er foretaget på ansøgningen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Visgårdvej 7 	0	FMK	176,8	176,8	589,8	Ja
Ljørringvej 42 	0	NY	536,7	536,7	1547,8	Ja
Den vestlige Del, Sinding 	0	NY	726,8	726,8	1872,2	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 797 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Visgårdvej 7 Opretter: Sagsbehandler		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løbe/drægtig II	551,3	Ja
Farestald II	576,2	Ja
Løbe/drægtig I	605,3	Ja
Farestald I	606,9	Ja

Bebyggelse: Ljørringvej 42 Opretter: Sagsbehandler		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Farestald I	1524,7	Nej
Løbe/drægtig II	1548,8	Nej
Farestald II	1554,5	Nej
Løbe/drægtig I	1577,2	Nej

Bebyggelse: Den vestlige Del, Sinding Opretter: Sagsbehandler		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Løbe/drægtig I	1813,9	Nej
Farestald II	1876,8	Nej
Farestald I	1885,6	Nej
Løbe/drægtig II	1917,9	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Farestald I	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1085065	0	5457,8	30112,0	0	5457,8	30112,0	1882
Løbe/drægtig I	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1085068	0	14573,0	17537,0	0	14573,0	17537,0	2470
Farestald II	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1085071	0	4553,0	25120,0	0	4553,0	25120,0	1570
Løbe/drægtig II	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1085075	0	3374,0	6989,0	0	3374,0	6989,0	241
	1085074	0	3315,8	3990,2	0	3315,8	3990,2	562
Sum			31273,6	83748,2		31273,6	83748,2	

Nudrift								
Staldafsnit								
Farestald I	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1085066	0	5457,8	30112,0	0	5457,8	30112,0	1882
Løbe/drægtig I	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1085069	0	14573,0	17537,0	0	14573,0	17537,0	2470
Farestald II	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1085072	0	4553,0	25120,0	0	4553,0	25120,0	1570
Løbe/drægtig II	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1085077	0	3374,0	6989,0	0	3374,0	6989,0	241
	1085076	0	3315,8	3990,2	0	3315,8	3990,2	562
Sum			31273,6	83748,2		31273,6	83748,2	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 6667,2 (kg NH ₃ -N/år)	Meremission (8 års-drift) 0,0 (kg NH ₃ -N/år)	Meremission (nudrift) 0,0 (kg NH ₃ -N/år)
---	---	---

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: §3 eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kategori 1 natur	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kategori 2 natur	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3 eng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	
S: Farestald I	Skov	0,0	0,0	0,1
S: Løbe/drægtig I	Skov	0,0	0,0	0,4
S: Farestald II	Skov	0,0	0,0	0,2
S: Løbe/drægtig II	Skov	0,0	0,0	0,2
G: Gyllebeholder (960 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Beholder (2050 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Beholder (3000 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kategori 1 natur				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	
S: Farestald I	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Løbe/drægtig I	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Farestald II	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Løbe/drægtig II	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder (960 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Beholder (2050 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Beholder (3000 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kategori 2 natur				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	
S: Farestald I	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Løbe/drægtig I	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Farestald II	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Løbe/drægtig II	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder (960 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Beholder (2050 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Beholder (3000 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Hede 4	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose 3	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: Overdrev 2	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Hede 4				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Farestald I	Skov	0,0	0,0	0,2
S: Løbe/drægtig I	Skov	0,0	0,0	0,4
S: Farestald II	Skov	0,0	0,0	0,1
S: Løbe/drægtig II	Skov	0,0	0,0	0,2
G: Gyllebeholder (960 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Beholder (2050 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Beholder (3000 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Mose 3				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Farestald I	Skov	0,0	0,0	0,2
S: Løbe/drægtig I	Skov	0,0	0,0	0,3
S: Farestald II	Skov	0,0	0,0	0,1
S: Løbe/drægtig II	Skov	0,0	0,0	0,2
G: Gyllebeholder (960 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Beholder (2050 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Beholder (3000 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Overdrev 2				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Farestald I	Skov	0,0	0,0	0,1
S: Løbe/drægtig I	Skov	0,0	0,0	0,2
S: Farestald II	Skov	0,0	0,0	0,1
S: Løbe/drægtig II	Skov	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder (960 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Beholder (2050 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Beholder (3000 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Overdrev 1	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev 1				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Farestald I	Skov	0,0	0,0	0,2
S: Løbe/drægtig I	Skov	0,0	0,0	0,5
S: Farestald II	Skov	0,0	0,0	0,2
S: Løbe/drægtig II	Skov	0,0	0,0	0,3
G: Gyllebeholder (960 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Beholder (2050 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Beholder (3000 m3)	Skov	0,0	0,0	0,0

8. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-søer

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).